

# Aufsatzrahmen

aus Nadelholz, gehobelt, Brettstärke 20mm, kammergetrocknet auf 14-16% Restfeuchte, mit IPPC/ISPM Zertifikat.

In unserem Programm stehen Rahmen (mit 4 oder 6 verzinkten Scharnieren) aller Abmessungen:  
Standard Program: Aufsatzrahmen 1200x800x200mm (nutzbar mit EUR Paletten); 600x800x200mm, 1200x1000x200mm.

Wir können die Aufsatzrahmen in verschiedenen Höhen produzieren: 100, 150, 200, 250, 300, 400mm .

Alle Sonderabmessungen sind ebenfalls lieferbar.


Scharnierstärke: 1.25; 1.5; 2.00mm.

Wir können zu den Aufsatzrahmen passende Schutzdeckel aus gehobeltem Massivholz / Sperrholz fertigen.

Die Rahmen können auch mit Firmenname oder Logo versehen werden.



-

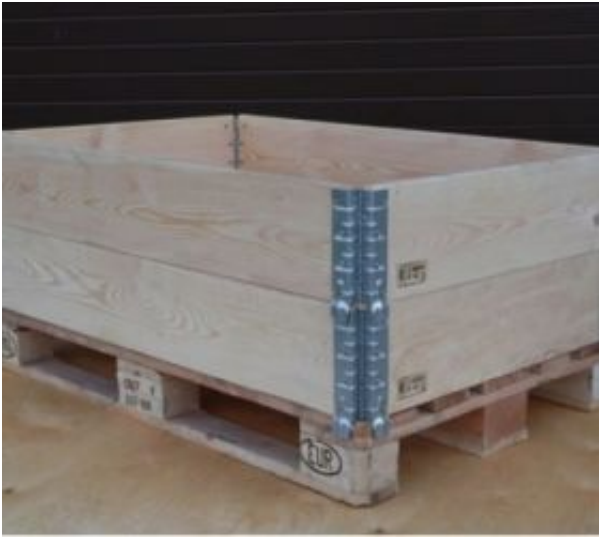

•



•



•

